

Forebyggende vedligeholdelse

Introduktion


For at boligventilation kan køre driftsikkert, er det nødvendigt at udføre forebyggende vedligeholdelse i form af udskiftning af filtre og rengøring af aggregatet.


Filterskift



Udskift filtrene når filteralarmen vises på kontrolpanelet (dioden blinker gult) og den akustiske filteralarm bipper (én gang i timen).

Blinker

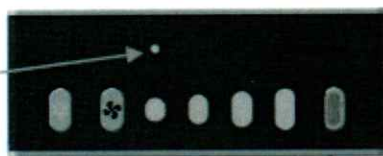

Trin	Handling	
1	Sluk for al strøm til aggregatet	
2	Åbn øverste låge og slå lågestøtten ud	
3	Fjern isoleringspladene foran filtrene. Bemærk at den glatte side på pladen vender ud mod frontlågen	
4	Udskift filtrene og kasser de gamle filtre på miljøforsvarlig vis (brandbart materiale). Bemærk pilene på filtrene – de skal pege nedad!  Filteråbningen må kun benyttes til filtre!	
5	Sæt filterisoleringspladerne på plads. Det er vigtigt at de vender med den hårde, glatte side udad og den bløde side ind mod filtrene	
6	Tilslut strømmen igen	
7	Nulstil filteralarmen ved at trykke på knappen i 2 sekunder og luk herefter lågen igen Kontroller at lysdioden på kontrolpanelet lyser grøn	

Rengøring

Hold aggregatet rent for at sikre fejlfri drift og god hygiejne.

Hvis aggregatet er beskidt, fx omkring filteråbningerne, skal det rengøres med en hårdt opvredet klud med lunken vand, evt. med opvaskemiddel.

Vigtigt: Kemiske opløsningsmidler må ikke bruges!

Betingelser for garanti

Fabriksgarantien er kun gyldig med dokumenteret forebyggende vedligeholdelse. Der skal være udført forebyggende vedligeholdelse med et interval af minimum 6 måneder. Dokumentationen kan være i form af en nedskrevet log/journal.

Du kan se, hvad der skal laves forebyggende service på i afsnittet "Forebyggende vedligeholdelse" i installations- og servicevejledningen.