



Udskiftning af skifer

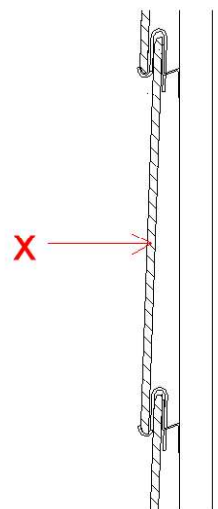

X Er gået i stykker og skal udskiftes.

- 1 Den defekte skifer fjerner **X**
- 2 Der findes en ny skifer af tynd eller max mellemtykkelse.
Der klippes 2 stk. riller i tykkelsen 3 mm, og max 15 mm dybe.
(Se nedenstående tegning)
- 3 Den tildannet skifer, rykkes op under den overlæggende skifer, så den kommer op over clipsen, og derefter kan den rykkes på plads.

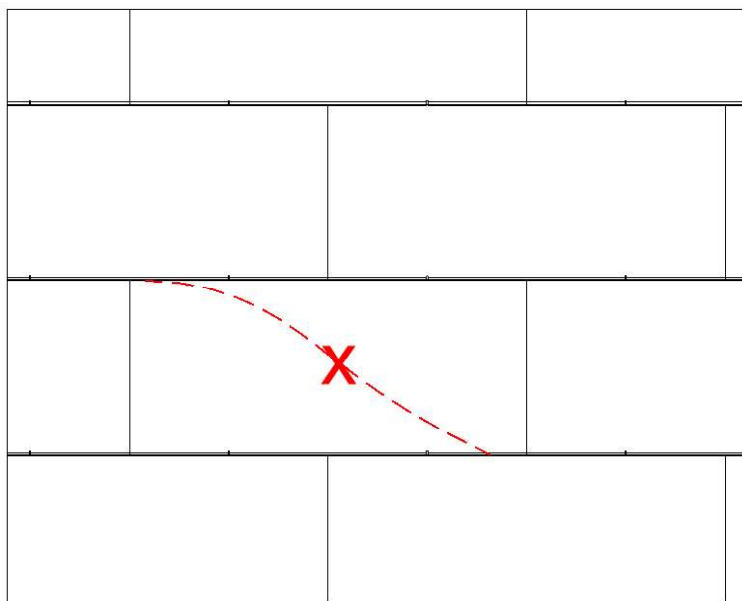